カーストッパー
CAR STOPPER

接触事故時の大きな衝撃もしっかりと吸収し、車両・建物の破損を防止します。
耐候性が良好で、屋外での長期使用でも優れた耐久性を発揮します。

CAR STOPPER soften shocks at the time of clashing and prevents damage to construction and vehicles.
Having excellent weather resistance, CAR STOPPER is strong and durable enough for outdoor use.

別紙詳細カタログあります　Please refer to an individual products catalog for details.

材質　Material

合成ゴム
Synthetic rubber

用途　Application

トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材
Bumpers for truck loading docks and other structures, boat fenders

カーストッパー（ＣＳＤ型・Ｌ型）
CAR STOPPER (CSD type and L type)

特長　Characteristics

優れた衝撃吸収性
Strong and durable

安定した重量感があり、大型車両の衝撃もしっかりと吸収します。ポピュラーなD型のほか、角型やL型も取り揃えています。

CAR STOPPER is designed to absorb large impact energy efficiently. OHJI manufacture a wide variery of rubber bumpers in various sizes, shapes and specification such as D-shaped, square rectangular, L-shaped, hollow bore and solid core.

カーストッパー（ムクタイプ）
CAR STOPPER (Solid core)

カーストッパー（ＣＳＫ型）
CAR STOPPER (CSK type)

仕様　Specification

【CST 型　CST type】

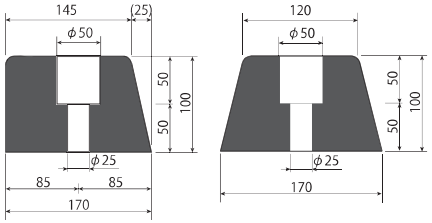

CST-17145M　　CST-1712M

(mm)

型番 Item No.	標準長さ（L） Length	穴ピッチ Hole Pitch	推奨アンカーボルト Preferred Anchor Bolt	色 Color
17145M	1000	100-400P×2-100	M16	●
1712M	1000	100-400P×2-100	M16	●

【L 型ゴムバンパー　L-shaped rubber bumper】

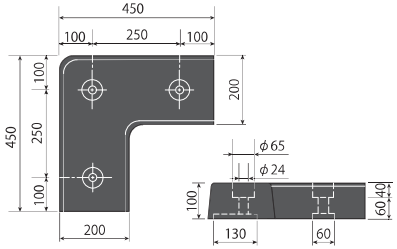

【CSD 型　CSD type】



中空　Hollow bore　(mm)

型番 Item No.	幅（W） Width	高さ（H） Height	厚み（T） Thickness	上穴（φD） Upper Hole	下穴（φd） Bottom Hole	標準長さ（L） Length	穴ピッチ Hole Pitch	推奨アンカーボルト Preferred Anchor Bolt	色 Color
0055	50	50	10	25	20	3000	150-450P×6-150	M6	●
0077	70	70	15	30	20	3000	150-450P×6-150	M8	●
0110, 0110(L)	100	100	18	38	25	3000	150-450P×6-150	M16	● ●
0135, 0135(L)	150	130	20	38	30	2000	100-450P×4-100	M16	● ●



当板　Mounting plate　(mm)

型番 Item No.	幅（W'） Width	厚み（T'） Thickness	穴（N-φD） Hole
0055	25	3	7-8×20
0077	32	3	7-10×20
0110, 0110(L)	50	4.5	7-20×40
0135, 0135(L)	50	4.5	5-20×40

* 黄ライン入り製品は、D型中空タイプのみです。
Black with yellow line is only available in D-shaped hollow core type.
* ムクタイプは当板がありません。
Mounting plate is not provided for solid core type.
* 当板の穴は長穴です。
Hole of mounting plate is long hole.



ムク　Solid core　(mm)

型番 Item No.	幅（W） Width	高さ（H） Height	厚み（T） Thickness	上穴（φD） Upper Hole	下穴（φd） Bottom Hole	標準長さ（L） Length	穴ピッチ Hole Pitch	推奨アンカーボルト Preferred Anchor Bolt	色 Color
0110(M)	100	100	60	40	22	1000	100-400P×2-100	M16	●
	100	100	60	40	22	2000	100-450P×4-100	M16	
0135(M)	150	130	70	50	25	1000	100-400P×2-100	M16	

【CSK 型　CSK type】



中空　Hollow bore　(mm)

型番 Item No.	幅（W） Width	高さ（H） Height	厚み（T） Thickness	上穴（φD） Upper Hole	下穴（φd） Bottom Hole	標準長さ（L） Length	穴ピッチ Hole Pitch	推奨アンカーボルト Preferred Anchor Bolt	色 Color
0110	100	100	20	38	25	3000	150-450P×6-150	M16	●



当板　Mounting plate　(mm)

型番 Item No.	幅（W'） Width	厚み（T'） Thickness	穴（N-φD） Hole
0055	25	3	7-8×20
0077	32	3	7-10×20

(mm)

型番 Item No.	幅（W'） Width	厚み（T'） Thickness	穴（N-φD） Hole
0110, 0110(L)	50	4.5	7-20×40
0135, 0135(L)	50	4.5	5-20×40



ムク　Solid core　(mm)

型番 Item No.	幅（W） Width	高さ（H） Height	厚み（T） Thickness	上穴（φD） Upper Hole	下穴（φd） Bottom Hole	標準長さ（L） Length	穴ピッチ Hole Pitch	推奨アンカーボルト Preferred Anchor Bolt	色 Color
0110(M)	100	100	60	40	22	1000	100-400P×2-100	M16	●

部品 Item	適用製品 Applicable Item	色 Color
穴キャップ　Hole cap	CSD-0110　CSD-0110(L) CSD-0135　CSD-0135(L)	● ●
直線ジョイント　Straight joint	CSD-0110　CSD-0110(L)	●

* 穴キャップはネオストッパー用と共通です（P19参照）。
Hole cap is same as for NEO STOPPER. (See page 19)

部品 Item	適用製品 Applicable Item	色 Color
サイドキャップ　Side cap	CSD-0055　CSD-0077 CSD-0110　CSD-0110(L) CSD-0135　CSD-0135(L) CSK-0110	●
エンドキャップ　End cap	CSD-0110　CSD-0110(L)	●